
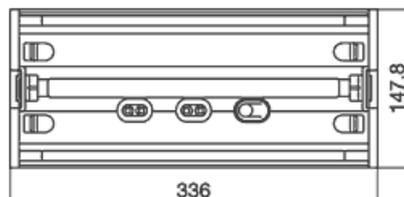


URALIGHT STD. FLUO 8W --> Bloc Contrôle manuel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	URALIGHT STD. FLUO 8W
Code	110001
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Ambiance
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	360 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-801
N° Homologation	T 07145 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,3 VA
Lampes de secours	1 tube 8 W Réf: 956212
Témoin de charge	Leds
Batterie	3 KRMT 33/62 Réf: 186003
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	336 x 147.8 x 74.75
Poids	
Accessoires	