

Notice Technique

01.TYPE4.NT003 rév.A1

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4

Iroise T4

Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis et n'engage Finsecur qu'après confirmation



NF S 61-936
NF S 32-001

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE
t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01
finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com

FINSECUR[®]
Solutions de sécurité incendie

Présentation

L'équipement d'alarme de type 4 IROISE T4 est utilisé pour diffuser le signal d'alarme générale conforme à la NF S 32-001.

L'ouverture de la boucle (IROISE T4-1) ou l'une des boucles (IROISE T4-2 ou IROISE T4-3) de commande d'alarme permet le déclenchement immédiat du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 minutes et la commande d'un asservissement (coupure sonorisation, portes coupe feu, ...).

Une fonction de mise à l'arrêt à distance est obtenue à l'aide du boîtier de télécommande. Elle a pour but d'économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d'inoccupation des locaux.

Fonctions supplémentaires :

- Position de Test permettant de générer un signal sonore de Test sur l'ouverture d'une boucle de commande d'alarme.
- Un Flash lumineux est activé avec le signal sonore d'alarme pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes mal-entendantes.
- Protection électronique de la sortie des avertisseurs sonores.

Caractéristiques générales


- Alimentation Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz,
- Alimentation de Sécurité :
2 Accumulateur Ni-Mh 8V4 170mAh de marque Uniross ou Europa et de type R22/PP3,
Ou 2 Accumulateur Ni-Mh 9V 280mAh de marque Europa et de type R22/PP3,
- Autonomie en veille supérieure à 3 jours suivie d'un cycle d'alarme de 5 minutes,

L'autonomie sera garantie après 24 heures de charge batterie suite à la mise en service du système.

- Coffret plastique (PC) de couleur blanc
- Degré de protection : IP42 (NF EN60529), IK07,
- Protection contre les chocs électriques : Classe II,
- Voyants par diodes électroluminescentes,
- 1, 2 ou 3 boucle(s) de Commande d'Alarme Générale
- 1 Entrée de commande de mise à l'arrêt,
- 1 Sortie d'avertisseur sonore 21V - 8,5W.
- 1 Contact Auxiliaire NF, pouvoir de coupure : 30 W / 37,5 VA
- 1 Contact d'Alarme NO/NF : 30 W / 37,5 VA
- Aucun réglage à la mise en service,
- Niveau du signal sonore d'alarme générale :
Classe B (supérieur à 90db à 2m) suivant NF S 32001

- DIMENSIONS: H=258 mm P=91 mm L=166 mm -- POIDS = 1045 grammes.

Vue intérieure

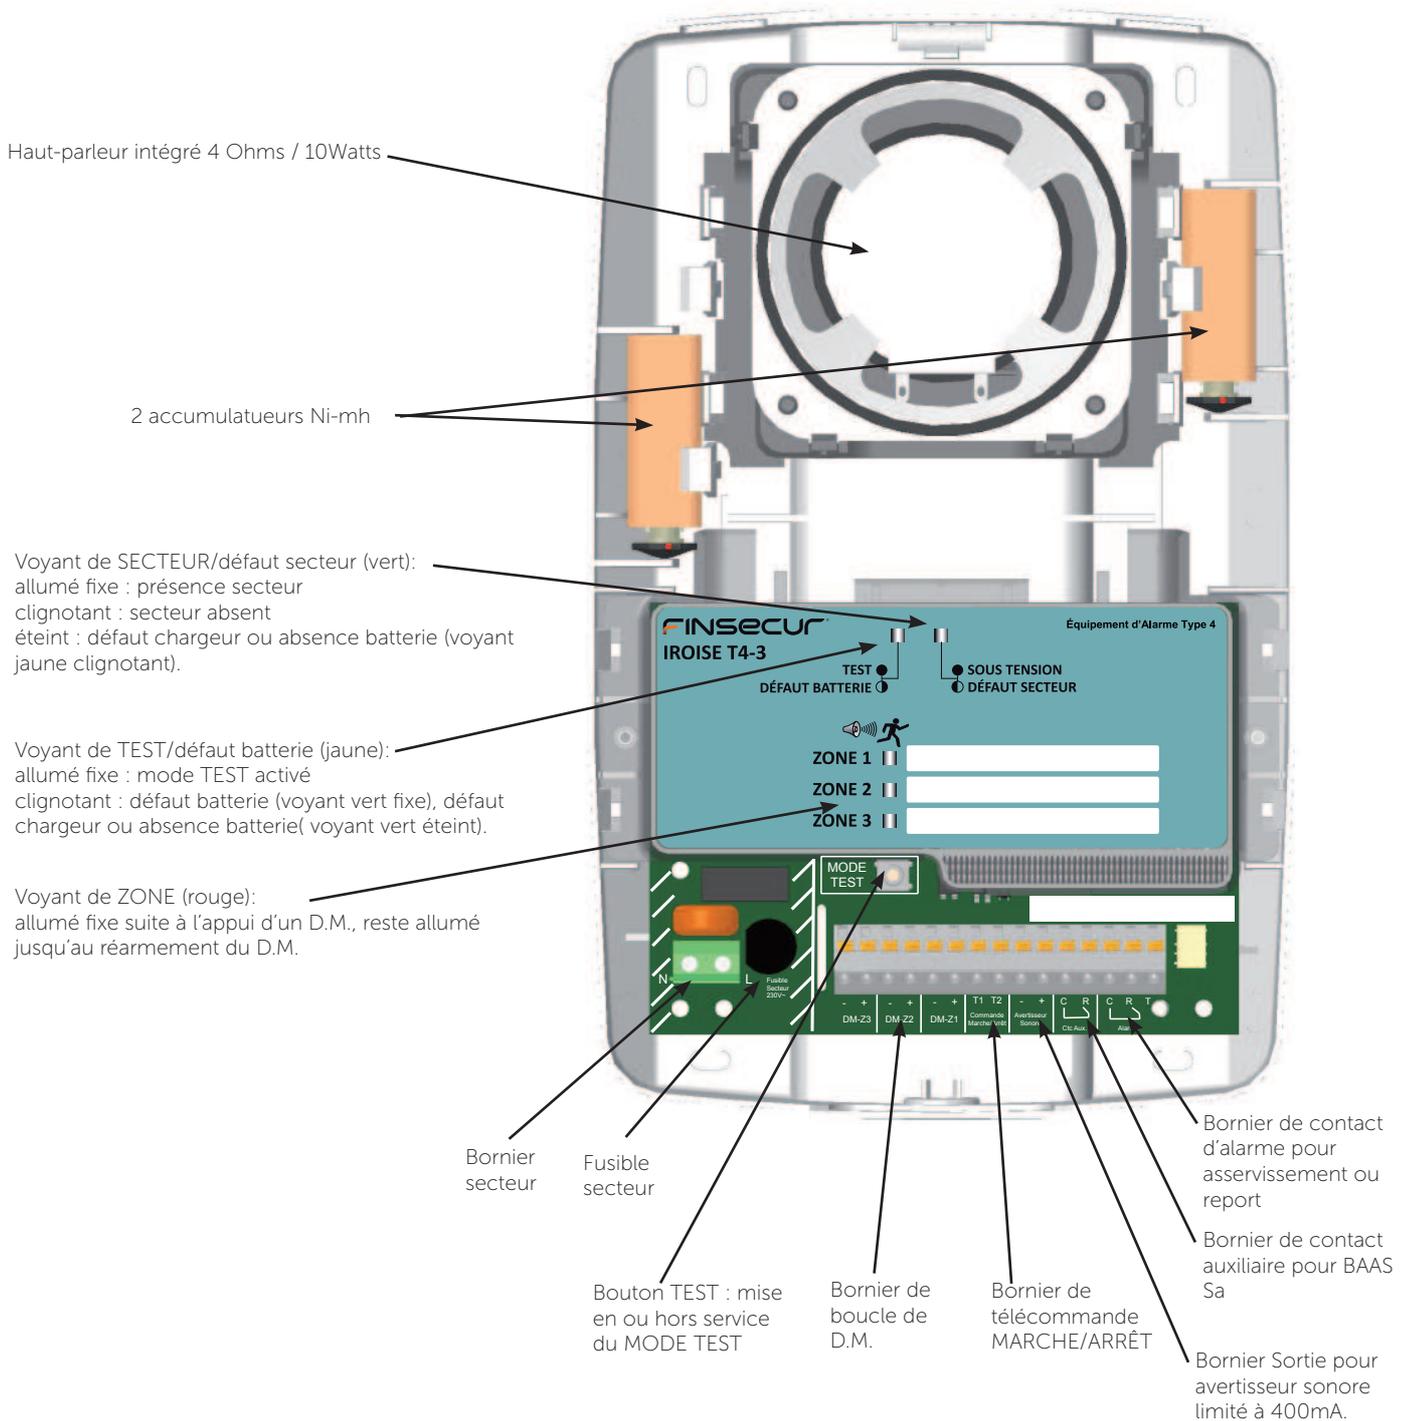

Installation

→ Exemple d'installation

